

FIBRA OPTICA DE PUNTO

La fibra óptica cruda es una hebra plástica del tipo PMMA, sin envainar, con lo cual cuenta con una flexibilidad que le permite adaptarse sin inconvenientes a los distintos tipos de instalaciones. Es utilizada para aplicaciones de punto, como efectos de cielo estrellado, armados de grillas o peines, carteles, cortinas, con cambios de colores, movimiento, escritura, destello, etc.




Podemos asegurar su calidad y excelente transmisión de la luz, ya que la misma fue elegida también para la fabricación de nuestros cables, tanto de iluminación final, como de brillo lateral.

Es importante destacar que las características de la material prima, son mantenidas o incluso mejoradas, durante el proceso de fabricación de los cables.




Bobina de fibra óptica de 0,50 mm. de diámetro.
Fibra unifilar de plástico.
Radio mínimo de curvatura 1,25 cm.
Presentación en bobinas de 6.000 m.

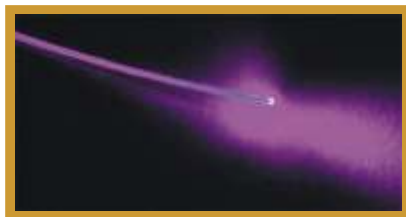

Bobina de fibra óptica de 0,50 mm. de diámetro.
Fibra unifilar de plástico.
Radio mínimo de curvatura 1,25 cm.
Presentación en bobinas de 6.000 m.



Bobina de fibra óptica de 0,75 mm. de diámetro.
Fibra unifilar de plástico.
Radio mínimo de curvatura 1,25 cm.
Presentación en bobinas de 2.700 m. y 9.000 m.

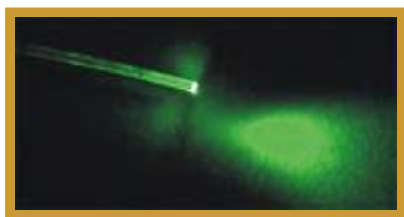

Bobina de fibra óptica de
1,00 mm. de diámetro.
Fibra unifilar de plástico.
Radio mínimo de
curvatura 1,25 cm.
Presentación en bobinas
de 1.500 m. y 5.000 m.